


## TD-2020

### Impresora profesional de etiquetas y tickets

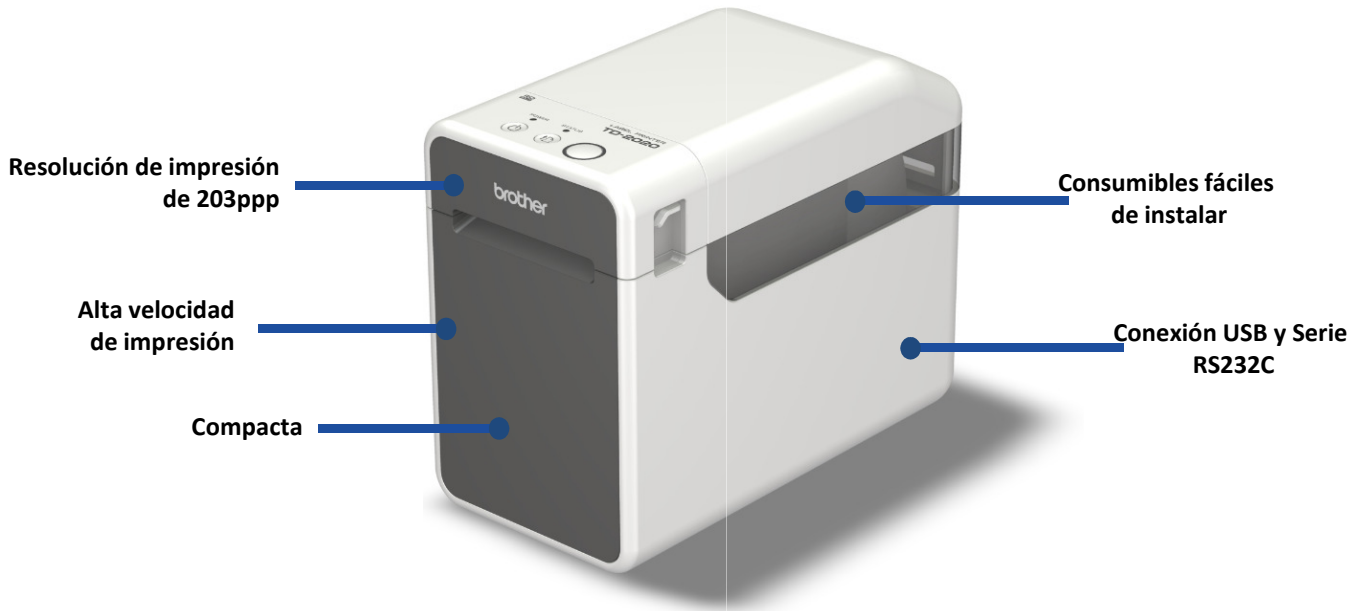

#### Características:

##### Compacta y fácil de usar

- Diseño compacto, ocupa poco espacio en el escritorio

##### Software Profesional

- Ptouch Editor 5 para Windows® (impresión de códigos de barras, conexión a base de datos, numeración secuencial, etc...)

##### Impresión de calidad

- Con una resolución de 203ppp, imprime etiquetas y tickets

##### Alimentación eléctrica

- Adaptador CA incluido

##### Alta velocidad de impresión

- 152,4mm/seg. (6pps)

##### Conexión estándar

- Incluye como conexión estándar USB y Serie RS232C

##### Consumibles

- Rollos de etiquetas RD de Brother, rollos de papel de alta calidad y fáciles de instalar



# TD-2020

## Ficha de producto

brother  
at your side

### General

<b>Contenido</b>	Impresora de etiquetas e tickets TD-2020 Adaptador CA Conexión USB CD-ROM
<b>Idiomas Soportados</b>	Inglés, Alemán, Italiano, Francés, Holandés, Español, Portugués, Noruego, Finlandés, Finlandés, Danés, Sueco

### Características

<b>Tecnología de impresión</b>	Térmica Directa
<b>Velocidad de Impresión</b>	152.4mm/seg. (con Adaptador CA) 76.2mm/seg. (con batería)
<b>Ancho/largo (mm) de impresión</b>	56mm(A) x 1m(L)
<b>Largo mínimo de impresión</b>	6mm
<b>Largo máximo de impresión</b>	63mm
<b>Diametro máximo de rollo</b>	127mm
<b>Modo de dispensación de la etiqueta</b>	Continuo o precortado
<b>Resolución de impresión</b>	203ppp
<b>Memoria</b>	6MB o máximo de 99 plantillas
<b>Conexiones</b>	USB, Serie RS-232C <sup>1</sup> (puede ser usado con un lector de códigos de barras externo)
<b>Sistemas operativos soportados</b>	Microsoft Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8
<b>SDK soportado</b>	Windows® B-PAC SDK. Información adicional en <a href="http://www.brother.eu/developer">www.brother.eu/developer</a> (solo en inglés)
<b>Comandos de impresión</b>	P-touch Template 2.0 (incluye emulación ZPLII), ESC/P, Raster
<b>Controladores de impresión</b>	Compatible con Windows® XP/Vista/Windows® 7/Windows® 8
<b>Tipos de letra integrados (ESC/P)</b>	Estandar: Gothic Bold, Helsinki, Gothic Opcional: Gothic Regular, Helsinki, Brussels, Gothic
<b>Tipos de letra integrados (P-Touch template)</b>	Opcional: Letter Gothic Regular, Helsinki, Brussels, Gothic
<b>Tipos de letra integrados (ZPL)</b>	Estandar: Letter Gothic Bold, Symbol, OCR-A, OCR-B Opcional: Utah Condensed Bold
<b>Códigos de barras integrados (ESC/P) (modified GS1-128, UPC, EAN 2)</b>	CODE39, ITF, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128), CODE93, POSTNET, UPC/EAN EXTENSION, MSI, GS1 Databar (RSS) QR code, MaxiCode, PDF417, Data Matrix, Aztec
<b>Códigos de barras integrados (P-Touch template) (modified GS1-128 (UCC/EAN-128))</b>	CODE39, ITF, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128), POSTNET, GS1 Databar (RSS), QR Code, MaxiCode, PDF417, Data Matrix
<b>Códigos de barras integrados (ZPL)</b>	Aztec, Interleaved 2 of 5 (ITF), CODE39, PDF417, EAN-8, UPC-E, CODE93, CODE128, MaxiCode, EAN-13, MicroPDF417, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, CODABAR, MSI, QR Code, GS1 Databar (RSS), UPC/EAN EXTENSION, UPC-A, DataMatrix, POSTNET

<sup>1</sup>Cuando se utiliza el interfaz Serie RS-232C con un lector de código de barras externo debe utilizar el PA-SCA-001 (RJ25 adaptador Serie w / DB9M)

### Software (P-Touch Editor 5)

<b>Idiomas Soportados</b>	Inglés, Danés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Portugués, Español, Sueco, Finlandés, Checo, Polaco, Húngaro, Chino simplificado, Ruso, Turco, Japonés, Árabe, Tailandés, Vietnamita
<b>Número de tipos de letra</b>	Todos los tipos de letras true type instaladas
<b>Soporte de imágenes</b>	BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF, DIB, WMF, WMF, EMF, ICO, JPEG, Función de captura de imágenes
<b>Número de molduras</b>	126
<b>Longitud de la etiqueta</b>	6-1000mm
<b>Número de Códigos de Barras</b>	18
<b>Numeración secuencial</b>	1-5000, A-Z, a-z
<b>Número de Copias</b>	1-5000
<b>Soporte de Base de Datos</b>	csv, txt, mdb, xls, Base de datos Microsoft® SQL server (solo Windows®)
<b>Cargar/Guardar los diseños de las etiquetas</b>	Si
<b>Detección del tamaño de las etiquetas</b>	No

### Consumibles

<b>Etiquetas pre-cortadas</b>	RD-S05E1 (1552 etiquetas blancas por rollo – 51mm x 26mm)
<b>Papel</b>	RD-S07E5 (rollo de papel térmico continuo de 58mm x 86m)

### Accesorios opcionales

<b>Adaptador Serie RS-232C</b>	PA-SCA-001 (Adaptador Serie RJ25 para DB9M)
--------------------------------	---

### Dimensiones y peso

<b>Equipo</b>	110mm (L) x 215mm (P) x 172mm (A)   1.32Kg
---------------	--